




# Free Telecom

## מדריך למשתמש

# התקנת Free על מכשירך

## רישום לשירות

- ✓ בתום פעולת הרישום באתר ישלח אליך קישור (Link) ישירות לנייד שלך: "להשלמת ההרשמה לפני טלפון לחץ על הקישור <http://dy.imfree.co.il/>"
- ✓ סמן באמצעות מקש הניווט המרכזי במכשיר, בחר באפשרויות < פתיחת קישור
- ✓ בחר נקודת גישה עמה תרצה להתחבר על מנת להוריד את התוכנה: או חיבור אינטרנט סלולרי או חיבור WIFI (רשת אלחוטית), ולחץ - **אישור**
- ✓ לחץ על הקישור ולבחר ב- **Download**
- ✓ כעת יעלו מספר הודעות על הצג-**חשוב** לבחור תמיד ב: "**המשך**" או "**כן**", או "**אישור**"
- ✓ בשאלה היכן לבצע שמירה "שמירה ביזכרון הטלפון או כרטיס זיכרון"-יש לבחור **ביזכרון הטלפון**
- ✓ בתום ההתקנה תגיע למסך כניסה לשירות:
  - מספר טלפון : יש להקיש את מספר ה-078 שלך, או את המספר הסלולרי שלך שעימו נרשמת לשירות
  - סיסמא: הסיסמא שבחרת לצורך כניסה לשירות, או במקרה של רישום עם מספר סלולרי, את הסיסמא שקיבלת בהודעת ה-SMS שנשלחה אליך בתום הרישום
- ✓ בסיום ההתקנה יש לכבות את המכשיר ולהדליקו מחדש
- ✓ במידה ולא הגעת למסך זה, חפש את תיקיית Free בתפריט הראשי בטלפון שלך
- ✓ לאחר שהקשת את הנתונים יש לבחור **בכניסה**
- ✓ בהמשך תתבקש להקיש את המספר הסלולרי שלך לצורך שימוש בשירותי Push הקש את המספר בפורמט 9725X.....

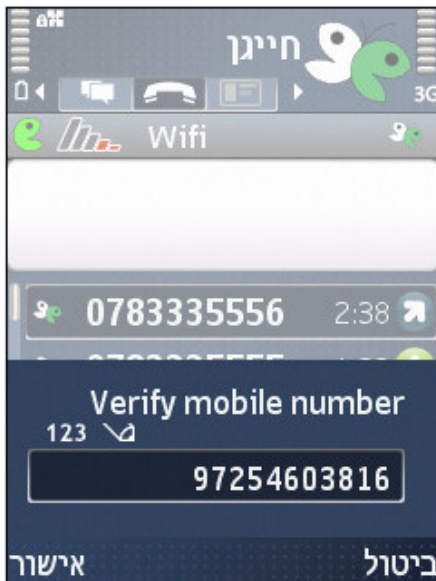




# שירותי PUSH

✓ **מהם שירותי PUSH?** – שירותי PUSH מאפשרים לנו "להעיר" את היישום גם כשאינך מחובר לאינטרנט הסלולרי או ל WIFI, למעשה תוכל לקבל שיחות והודעות למספר ה- 078 שלך, כאשר אינך מחובר לרשת האינטרנט! מצב זה מאפשר זמינות תמידית וכן חסכון בסוללה ובשימוש ב-DATA.

במסגרת השירותים המתקדמים שלנו, תוכל ליהנות משירות PUSH למספר ה- 078 שלך ב Free. לאחר התקנת היישום והחיבור הראשוני תבקש להקיש את מספר הטלפון הסלולרי שלך בפורמט הבא 9725..... מייד לאחר מכן תתקבל הודעת אישור על הצג.

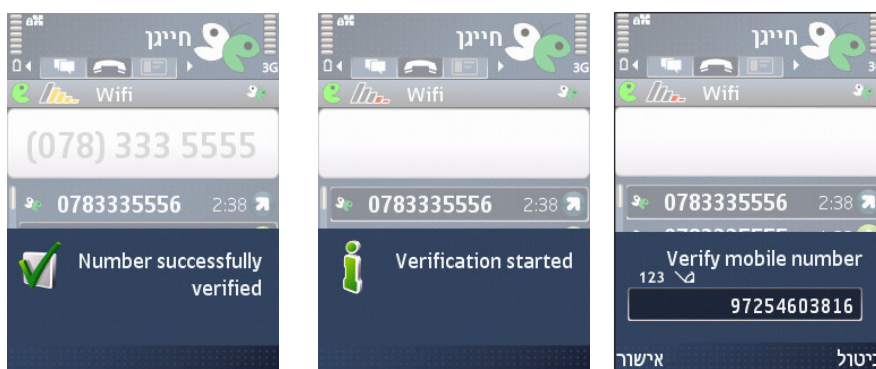

✓ ניתן להשאיר את Free מוצג, אך לא מחובר לאינטרנט. על ידי בחירה באפשרויות ממסך החייגן, חיבורים > נתק.

✓משך זמן ההמתנה למענה של שיחת Push לעומת משך ההמתנה של שיחה 'רגילה' (VOIP או סלולר) הוא שונה, ומעט ארוך מהרגיל.

[➤ דגשים חשובים :](#)

✓במסך החייגן > אפשרויות > הגדרות יש לבחור ב'פועל' בשדות קישור אוטומטי, כניסה אוטומטית, והפעלה אוטומטית. במידה שדות אלו יהיו בסטאטוס 'מופסק' שיחת פוש לא תכנס.

✓תחת 'ניהול חיבורים' (ראה הסבר מפורט בהמשך) ניתן להגדיר נקודות גישה WIFI, אינטרנט סלולרי או כל אחת מהן. במידה והגדרת רק נקודת WIFI ואינך נמצא בטווח קליטה שלה, בעת שמתקשרים אליך ל 078 – לא תקבל את השיחה (לא תהיה זמין)




# מסכי Free

## קיימים ארבעה מסכים ב-Free:

מסך חייגן (יומן שיחות) מסך אנשי קשר מסך הודעות מסך חברים

## מסך חייגן

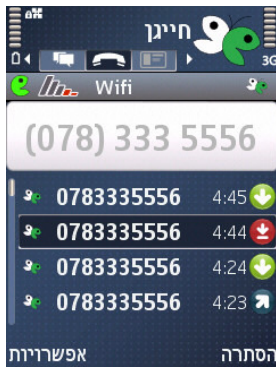

מסך זה מאפשר צפייה בכל רשומות השיחות שנכנסו/יצאו/לא נענו, משולב לשירות Free, ולשיחות הסלולר. ממסך זה ניתן להקיש את מספר הטלפון באופן חופשי, לא ניתן לבחור לחייג איש קשר ממסך זה. מקישים את הספרות הרצויות, ולוחצים על כפתור ה SEND במכשיר. חיווי השיחות בחייגן:

שיחה יוצאת

שיחה נכנסת

שיחה בתוך רשת Free

שיחה שלא נענתה

קיים חיווי לחיבור האינטרנט WIFI או 3G. חיווי WIFI יופיע רק כאשר נקודת ה-WIFI מוגדרת כנקודה חמה/מועדפת.

## ממסך זה ניתן לבצע עוד מספר פעולות ע"י בחירה באפשרויות:

➤ אפשרויות < בדיקת יתרה

יהיה פעיל בעתיד לצורך בירור מצב חשבון

➤ אפשרויות < חיבורים

- ✓ אפשרויות < חיבורים > נתק: מאפשר צפייה במסכי Free גם כאשר לא מחוברים לרשת האינטרנט
- ✓ אפשרויות < חיבורים > החלפת חיבור: מאפשר החלפת חיבור, מעבר בין נקודות גישה
- ✓ אפשרויות < ניהול חיבורים > ניתן לקבוע מספר נקודות גישה מועדפות שמחוברים אליהן באופן קבוע, סימון הנקודה ב [X], ולאחר הגדרתן יתבצע אליהם חיבור אוטומטי, וביניהם מעבר אוטומטי, ע"פ סידורן במסך.
- ✓ אפשרויות < חיבורים > חיבור נוכחי: מאפשר בדיקת שם חיבור האינטרנט הנוכחי.

➤ אפשרויות < ניקוי דוחות מאפשר למחוק את יומן השיחות שהתקבלו/יצאו/ לא נענו ב-Free בלבד. (מחיקת רישומי שיחות שהתקבלו למספר הסלולרי ומוצגות בחייגן ניתן למחוק ישירות מהמכשיר בלבד)

➤ אפשרויות < הגדרות

- ✓ מספר סלולר – בשימוש בשירות PUSH ולאחר הקלדת המספר בחיבור הראשוני המספר יופיע בפורמט 9725X..... (קוד מדינה 972, קידומת מפעיל למשל 54, ולאחריה מספר הסלולר.
- ✓ הגדרות שליחת SMS: ניתן להגדיר באיזה אופן ישלחו ההודעות דרך **תפריט ההודעות בטלפון**: שליחה קבועה דרך המפעיל/שאל תמיד בשליחת הודעה/שלח תמיד דרך Free Telecom. מומלץ להשאיר על "שאל תמיד"
- ✓ Push notifications - בשימוש בשירותי Push יש לבחור ב All באם מעוניינים ששירותי ה PUSH יפעלו.
- ✓ קישור אוטומטי- פועל/מופסק: מומלץ לבחור ב "פועל" על מנת שגם החלפות נקודות הגישה יהיו אוטומטיות
- ✓ כניסה אוטומטית-פועל/מופסק: מומלץ לבחור ב"פועל", בחירה ב"מופסק" תציג את מסך הכניסה לשירות בכל התחברות ל Free (המסך שבו ניתן לצפות במספר הטלפון, והסיסמא ב \*\*\*\*)
- ✓ הפעלה אוטומטית: פועל/מופסק: ניתן לבחור האם Free יעלה אוטומטית בהדלקת המכשיר
- ✓ קוד חיוג בינלאומי – 972
- על מנת שמנגנון הפוש יעבוד באופן תקין יש לבחור ב'פועל' בקישור אוטומטי, כניסה והפעלה אוטומטית



## אנשי קשר







- ✓ במסך זה ניתן לצפות ברשימת אנשי הקשר השמורים בזיכרון הטלפון
- ✓ לא ניתן לצפות בנתוני איש הקשר: בבחירה באיש קשר יתבצע חיוג למספר הטלפון השמור תחת השם
- ✓ עריכת פרטי איש קשר ניתן לבצע רק מתפריט הטלפון עצמו, לא ניתן לערוך איש קשר מתוך מסכי Free

## הודעות

### ממסך זה ניתן לשלוח SMS לכל יעד בארץ או בחו"ל.

- ✓ בחר באפשרויות <הודעה חדשה> תיפתח חלונית "אל": מכאן ניתן לשלוח בשתי דרכים: ניתן לבחור איש קשר השמור בזיכרון: לסמן את חלונית "אל" ולבחור בה. תופיע רשימת אנשי הקשר שלך, בחר באיש קשר, ומספר הטלפון יופיע על גבי המסך. כעת ניתן לכתוב את ההודעה. כמו כן ניתן גם להקיש ישירות מספר טלפון באופן ידני.
- ✓ הודעת SMS אחת מכילה 160 תווים (חיוב בעבור הודעה אחת יתבצע בגין 160 תווים)
- ✓ ההודעות מוצגות ב'שרשור' בדומה לצ'אט ובדומה לתצוגת מכשיר האיפון.
- ✓ **ניתן לשלוח הודעות SMS בתעריפי Free דרך תפריט הודעות בטלפון שלך ללא כניסה ל Free :** כותבים הודעת טקסט מתפריטי המכשיר <אפשרויות> שליחה <תופיע שאלה על הצג "האם לשלוח את ההודעה דרך Free >בחר בכך - ההודעה תשלח דרך Free ללא מעבר דרך חברת הסלולר ובחיסכון עלויות ניכר.
- ✓ **שפת כתיבה-** שפת ההודעה היא ע"פ ההגדרות במכשיר שלך. תמיכה באנגלית ועברית בלבד.
- ✓ **שליחת הודעת SMS למספר אנשים בו זמנית** אינה נתמכת על-ידי Free והיא תשלח ותחויב באופן אוטומטי דרך חברת הסלולר

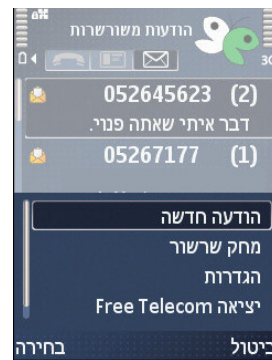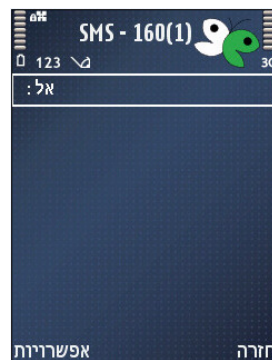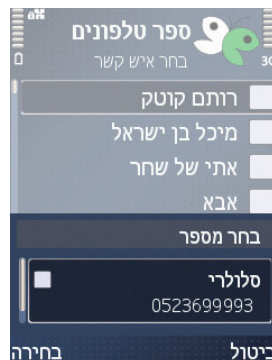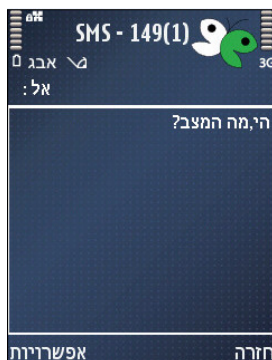



## חברים

המסך מכיל רשימה הממוזגת בדף אחד את כל "החברים" - Buddy list בקהילות באינטרנט בהן אתה רשום ומאפשר לראות את הסטאטוס וה-presence העדכני של כל אחד מהם.



### אפשרויות >

- ✓ אפשרויות < צ'ט במסך מלא
- ✓ אפשרויות < נתק: ניתן לנתק את החיבור לאינטרנט (ולהיות לא זמין ב FREE)
- ✓ אפשרויות < קביעת מצב: ניתן לקבוע סטאטוס אישי- זמין/ לא נמצא/ עסוק/ הודעת מצב אישית


### אפשרויות < חבר נבחר ✓

- אפשרויות < הסרת חבר
- אפשרויות < קביעת כינוי-בחירת כינוי לחבר- אנגלית בלבד
- אפשרויות < הצגת פרטים -על החבר הנבחר

### אפשרויות < הוספת חבר ✓

- ניתן לצרף למסך זה אנשי קשר השמורים בזיכרון הטלפון:
- אפשרויות < הוספת חבר < בחר ב From phonebook < איתור איש הקשר הרלוונטי < אפשרויות < Invite

**לאיש קשר הנבחר תשלח 'הזמנה' לאישור, ורק לאחר אישורו, הוא יופיע כאיש קשר במסך "חברים", כולל מצב הנוכחות שלו.**

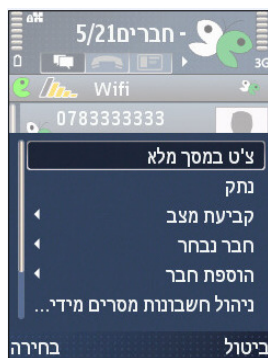

### אפשרויות < ניהול חשבונות מסרים מידיים ✓

- ניתן לבחור קהילה רלוונטית מרשימה של מרבית הקהילות: skype, facebook, yahoo, gtalk, msn, aim, icq, qq ועוד

יש לבחור קהילה רלוונטית ולהקליד את ה-user והסיסמא שלך באותה קהילה. מכאן תוכל לראות את כל אנשי הקשר מהקהילה עצמה, ולבצע צ'ט עם כל אחד מהם.

### אפשרויות < הגדרת חברים ✓


- התראת הודעה
- הצגת חברים במצב לא פעיל

סטאטוס נוכחות אנשי קשר:

**ירוק** - חבר נמצא on-line

**כתום** - מחובר, אך רדום

**אפור** - לא פעיל


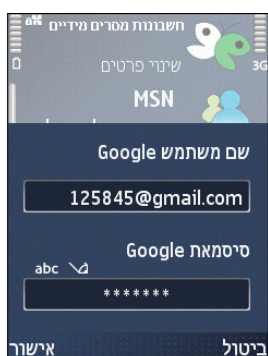




# דגשים נוספים

## הגדרת נקודות גישה במכשירי סימביאן

- לאחר הורדת Free למכשיר מומלץ לגשת לתפריטי המכשיר ולהגדיר את נקודות הגישה שיהיו בשימושכם.
- תפריט < קישוריות> מנ.חיבורים> רשת wlan זמינה> בחר ע"י דפדוף עם החצים ברשת שאתה מעוניין להתחבר אליה> אפשרויות> הגדר
  - תפריט < כלים> הגדרות> חיבור> נקודות גישה> בחירת נקודת WIFI רלוונטית> הקלדת סיסמת ה-WEP (באם קיים) ושמירה
  - כניסה ל-Free: חייגן> אפשרויות> חיבורים> ניהול חיבורים
- ניתן להגדיר מספר נקודות גישה מועדפות והמעבר ביניהן יתבצע באופן אוטומטי: סמן X על נקודות האינטרנט המועדפות (למשל: בית, משרד, אינטרנט סלולרי) על ידי לחיצה על מקש הניווט במכשיר (מקש אמצעי), סדר הנקודות במסך יקבע את העדיפות ביניהן. במהלך שיחה לא ניתן לעבור בין נקודות מועדפות-השיחה תתנתק.

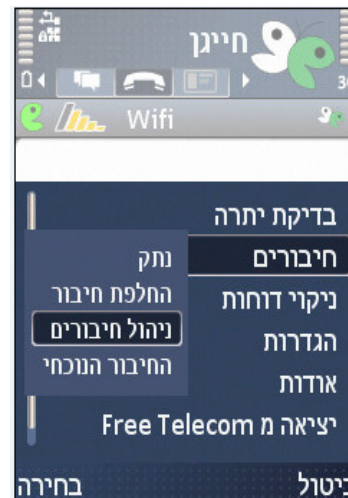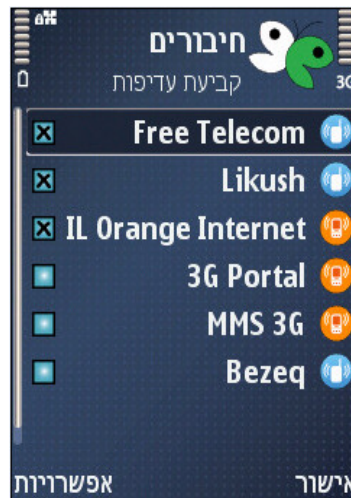

## איכות שיחה

במידה וישנה ירידה באיכות השיחה יש לבדוק מספר דברים:

ייתכן שהבעיה נובעת מאיור כיסוי בעייתי, או מעברים בין רשת G2 לרשת G3. יש לגשת לתפריטי הטלפון: הגדרות> טלפון> רשת> מצב רשת> יש לבחור ב- umts/G3

**שים לב! במידה ואין קליטת UMTS (נדיר!!) בסלולר, כאשר התפריט מוגדר כפי שהוסבר - לא תהיה קליטה במכשיר כלל. ניתן יהיה לראות זאת במסך הראשי של המכשיר - חיווי 'אין קליטה'. במצב כזה, יש לבצע את סדר הפעולות הנ"ל ולהגדיר את המכשיר ב'מצב כפול'/dual mode**

ייתכן שקיימות אפליקציות VOIP אחרות במכשיר. כאשר יש מספר אפליקציות VOIP במכשיר, גם אם הן אינן פעילות, הן גורמות להפרעות באיכות השיחה.

אפליקציות שמוחקות על המכשיר נמצאות תחת תפריט> הגדרות> מנ.יישומים

לבדוק האם אפליקציית Free הותקנה על זיכרון המכשיר או זיכרון חיצוני. על מנת ליהנות מאיכות שיחה מקסימאלית, יש להתקין Free על זיכרון המכשיר בלבד:

תפריט> התקנה> מנ.יישומים> לדפדף ל Free < אפשרויות> הצגת פרטים> יפתח חלון ובו מוצגים פרטי התוכנה וההתקנה: זיכרון בשימוש> זיכרון הטלפון